




Welfenstein®

www.welfenstein.de


Standarmatur

Modell SA-VM, SA-VM2, SA-VM3, SA-VM5

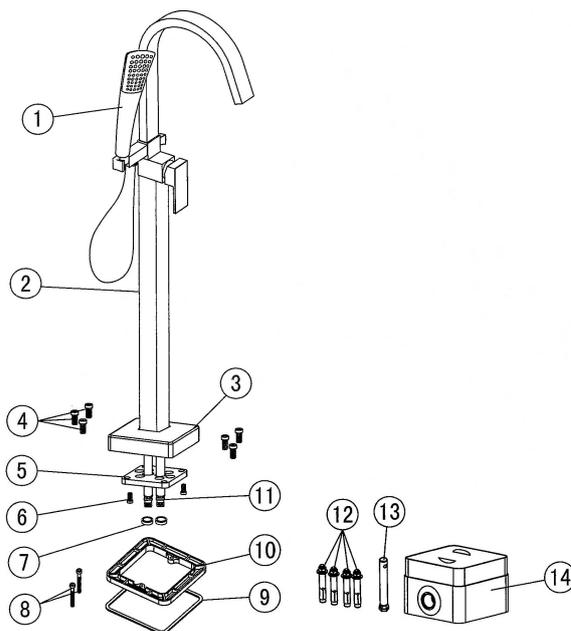


Nr.	Komponente	Anzahl
1	Handbrause	1
2	Armatur/Standfuß	1
3	Bodenrosette	1
4	Inbusschraube	6
5	Standfuß-Platte vormontiert	1
6	Inbusschraube	2
7	Messingring	2
8	Inbusschraube	2
9	Dichtung	1
10	Kunststoffhalter	1
11	Flexschlauch	2
12	Spreizbolzen	4
13	Sechskantschlüssel	1
14	Montagebox	1


Technische Daten Kartusche
Keramikkartusche nach EN-817
Empfohlener Druck 1 - 5 bar
Geräuschpegel 24,5 +/- 2 dB
Maximale Temperatur 90°
Berstdruck >50 bar
Lebensdauer 70.000 Zyklen (EN-817)

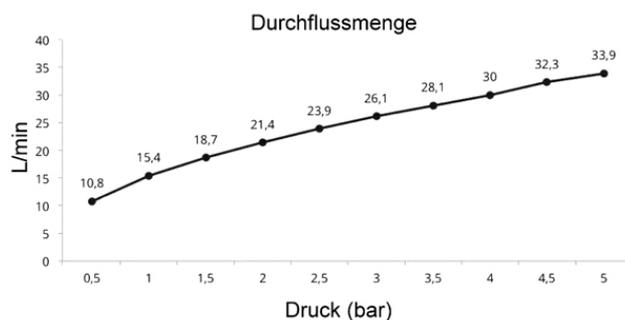

Bedienung:

- Um die Wassermenge zu regulieren ziehen oder drücken Sie den Mischhebel vor bzw. zurück, siehe untenstehende Abbildung.
- Um die Wassertemperatur zu erhöhen Mischhebel nach links drehen; für kälteres Wasser nach rechts drehen.
- Mit dem Umsteller steuern Sie die beiden Ausgänge an: Wenn Sie die Armatur öffnen, kommt das Wasser aus dem Auslauf (Umsteller gedrückt), nach Ziehen des Umstellers kommt das Wasser aus der Handbrause.

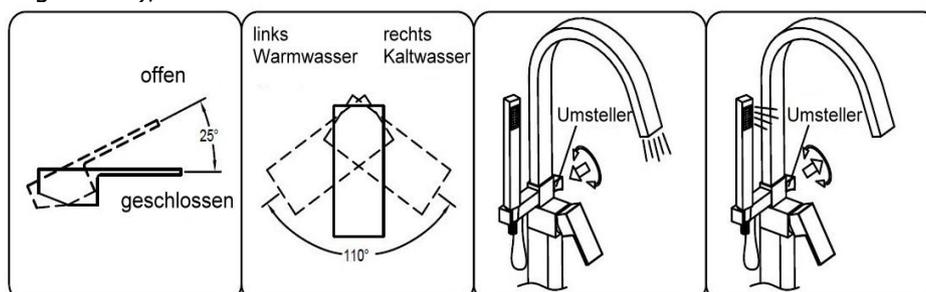

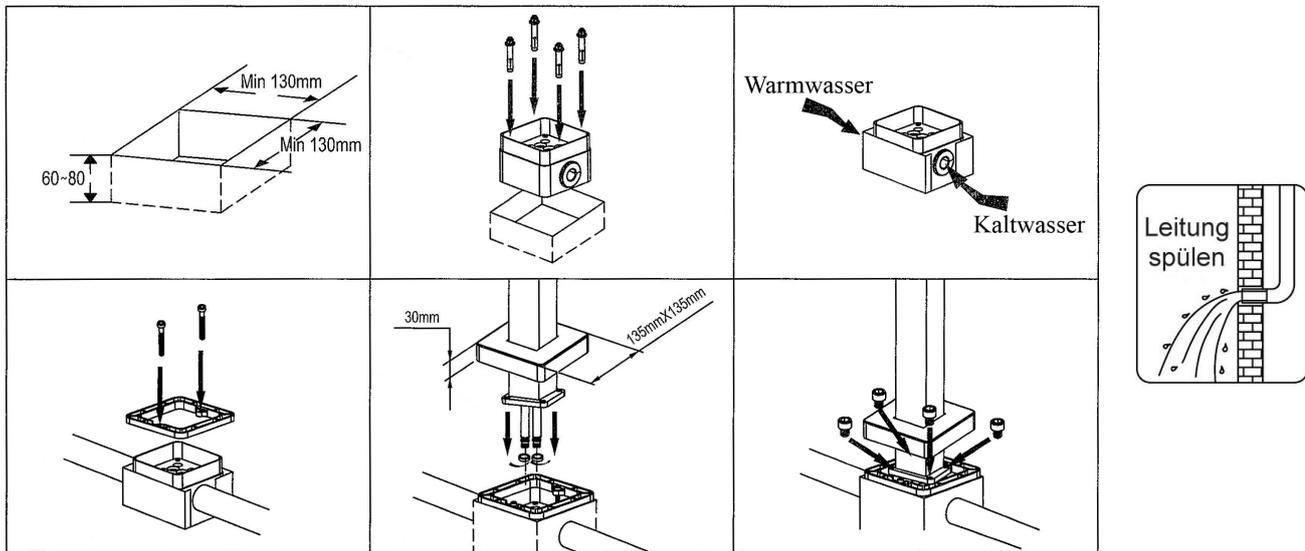

Installationsanweisungen:

- Spülen Sie zuerst die Leitungen durch, um sie von Schmutz und Ablagerungen zu reinigen.
- Die Montagebox auf dem Boden befestigen. Links und rechts werden Warm- und Kaltwasser angeschlossen.
- Kunststoffhalter für die Bodenrosette an der Montagebox befestigen.
- Die Standfuß-Platte am Standfuß abmontieren.
- Bodenrosette über den Standfuß ziehen. Achten Sie darauf, dass der Standfuß dabei nicht verkratzt wird.
- Bitte beachten: Später ist die Anbringung der Bodenrosette nicht mehr möglich.
- Die Standfuß-Platte mit den zwei Inbusschrauben wieder am Standfuß befestigen.
- Die beiden Flexschläuche in den Armaturenkörper eindrehen. Flexschläuche nur mit der Hand festziehen – um Beschädigungen zu vermeiden kein Werkzeug verwenden.
- Die beiden Messingringe am Ende der Flexschläuche entfernen.
- Flexschläuche von oben durch den Standfuß schieben und aus den beiden unteren Öffnungen herausführen. Wenn man einen dünnen langen Gegenstand (z.B. Inbusschlüssel oder Holzspieß) in die Flexschläuche schiebt, erleichtert dies das „Treffen“ der Löcher.
- Damit die Flexschläuche nicht wieder herausrutschen, werden die beiden vorher abgenommenen Messingringe wieder aufgeschraubt.
- Danach wird der Armaturenkörper am Standfuß befestigt.
- Nun die Armatur über die Montageplatte halten und die beiden Enden der Flexschläuche vorsichtig in die beiden Öffnungen der Montageplatte drücken. Anschließend die Armatur mit den vier Inbusschrauben an der Montageplatte befestigen.
- Zuletzt werden die weiteren Komponenten angebracht.
- Vergewissern Sie sich, dass alles fest und sicher montiert ist und führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch.
- Montieren Sie gewissenhaft, Verlängerungen sind NICHT verfügbar.
- Installation nur vom Fachmann durchführen lassen. Achten Sie auf die einschlägig geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Reinigung & Wartung:

- Verkalkungen und Verunreinigungen nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen (z.B. Glasreiniger, Essigreiniger).
- Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher etc. da dadurch die Verchromung angegriffen wird.
- Regelt die Kartusche nicht mehr wie gewohnt, lässt sich nicht mehr ganz abstellen (spricht sie tropft) oder wird schwergängig, dann muss sie gereinigt und ggf. entkalkt werden. Vor dem Ausbau der Kartusche muss die Hauptwasserzufuhr abgestellt werden.
- Lässt sich der Umsteller nicht mehr wie gewohnt bedienen oder stellt nicht mehr um, dann muss er gereinigt und ggf. entkalkt werden.
- Evtl. Fragen beantworten wir Ihnen natürlich gerne telefonisch oder per E-Mail.