


Welfenstein®

www.welfenstein.de


Aufputz-Set

Modell **2D** – verschiedene Duschkopf- und Handbrausevarianten

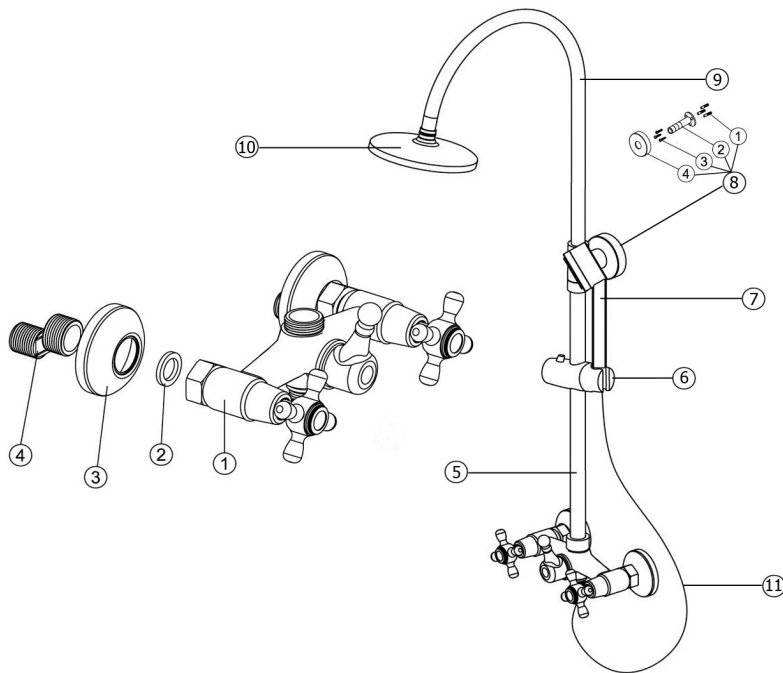


Nr.	Komponente	Anzahl
1	Armatur	1
2	Dichtring	2
3	Chromrosette	2
4	S-Anschluss	2
5	Duschstange	1
6	Brausehalter	1
7	Handbrause	1
8	Duschstangenhalter	1
8.1	Dübel	3
8.2	Halter	1
8.3	Schraube	3
8.4	Chromrosette	1
9	Zulaufarm	1
10	Kopf- oder Regenbrause	1
11	Anleitung	1


Technische Daten Ventil
Keramikventil nach EN-200
Empfohlener Druck 1 - 5 bar
Durchflussmenge bei 3 bar 23,9 l/min
Maximale Temperatur 90°
Berstdruck >50 bar
Lebensdauer 200.000 Zyklen (EN-200)

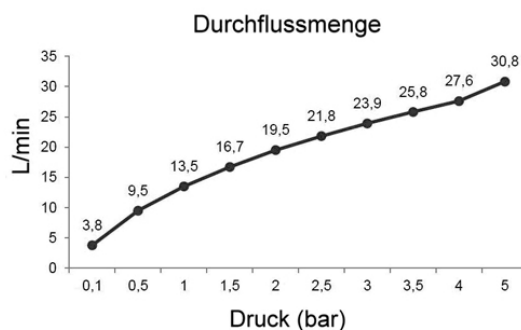

Bedienung:


- Um die Wassermenge zu regulieren drehen Sie an den beiden Griffen: Nach links für mehr Wasser bzw. um das Ventil zu öffnen und nach rechts für weniger Wasser bzw. um das Ventil zu schließen.
- Um die Wassertemperatur zu erhöhen linken Griff drehen, für kaltes Wasser rechten Griff drehen.
- Mit dem Umsteller steuern Sie die beiden Ausgänge an: Nach rechts für die Handbrause und nach links für die Kopf-oder Regenbrause.

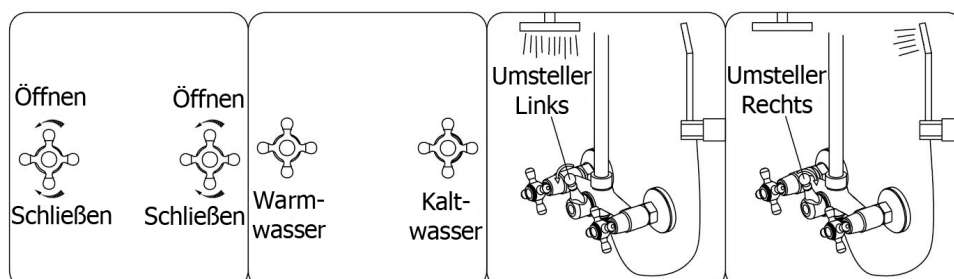

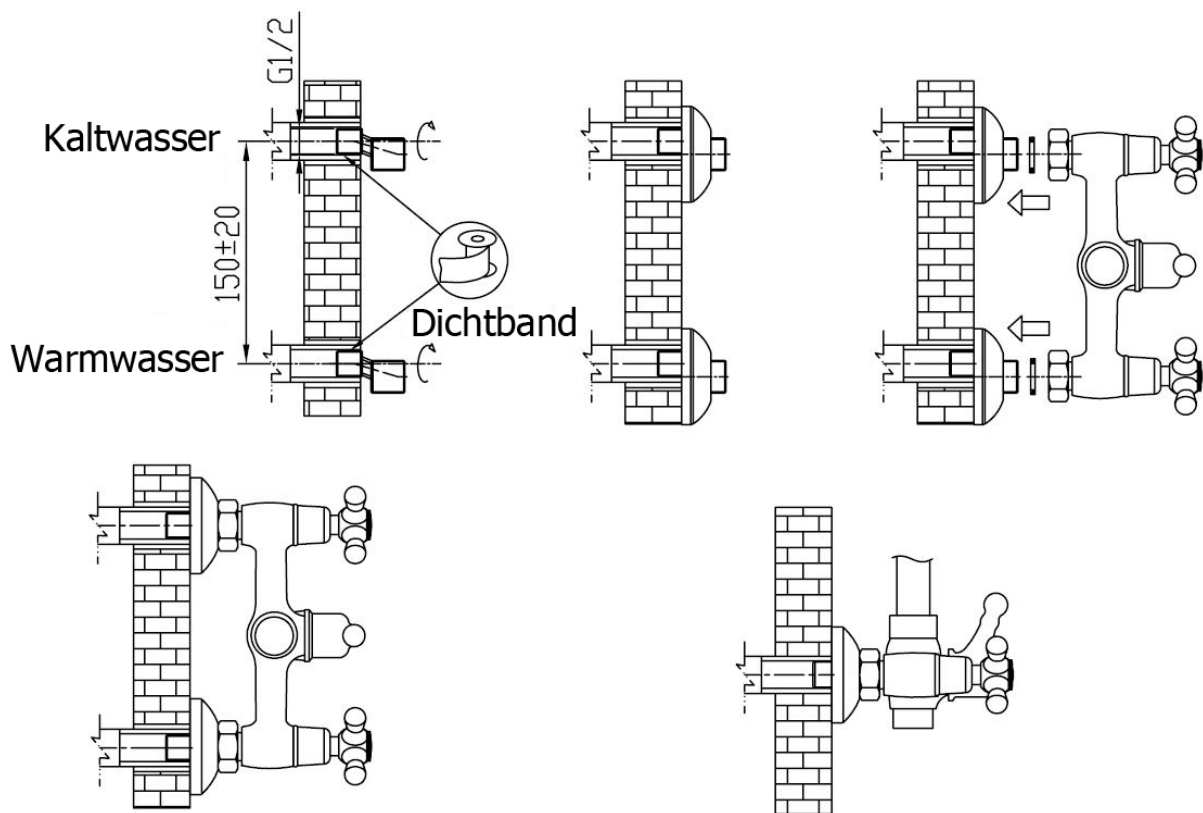

Installationsanweisungen:

- Spülen Sie zuerst die Leitungen durch, um sie von Schmutz und Ablagerungen zu reinigen.
- Umwickeln Sie die S-Anschlüsse (4) mit Abdichtband um diese abzudichten. Drehen Sie dieses in die vorhandenen Wasseranschlüsse in der Wand.
- Montieren Sie anschließend die Chromrosetten (3).
- Dichtungen (2) einlegen und Armatur (1) montieren.
- Duschstange (5) mit Dichtring anschrauben (nicht festziehen!) und Braushalterung (6) aufschieben.
- Zulaufarm (9) mit Verbindungsstück aufstecken.
- Duschstangenhalter (8) von der Längs her anpassen. Die Duschstange sollte parallel zur Wand sein.
- Löcher an der Wand markieren, bohren und Halter mit den Schrauben (3) befestigen. Chromrosette aufschieben und die Duschstange an dem Halter mit der Madenschraube befestigen.
- Jetzt die Duschstange an der Armatur festziehen
- Nun können sie noch die Höhe des Zulaufarms einstellen. Verbindungsstück oben und unten festziehen.
- Anschließend können Sie die Kopf- oder Regenbrause (10), den Brauseschlauch (11) und die Handbrause (7) anbringen.
- Vergewissern Sie sich, dass alles fest und sicher montiert ist und führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch.
- Installation nur vom Fachmann durchführen lassen. Achten Sie auf die einschlägig geltenden gesetzlichen Bestimmungen.



Reinigung & Wartung:

- Verkalkungen und Verunreinigungen nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen (z.B. Glasreiniger, Essigreiniger).
- Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher etc. da dadurch die Verchromung angegriffen wird.
- Lässt sich der Umsteller nicht mehr wie gewohnt bedienen oder stellt nicht mehr um, dann muss er gereinigt und ggf. entkalkt werden.
- Evtl. Fragen beantworten wir Ihnen natürlich gerne telefonisch oder per E-Mail.